Position n°


EN 50 NG

GHIACCIO NUGGET
NUGGET ICE



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 65 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 65 kg



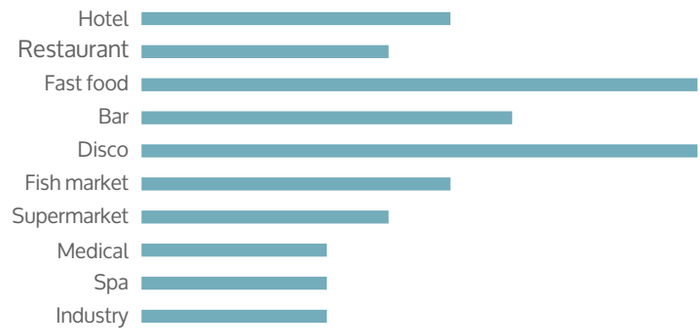

Caratteristiche
Features


- Ghiaccio trafilato, compatto e durevole
  Compact and longlasting nuggets
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
  External structure AISI 304, Scotch Brtite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
  Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
  Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
  Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
  Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
  Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
  Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
  RoHS free
- Interruttore On/Off
  On/Off switch
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
  Internal bin insulation HCFC free

Garanzia 2 Anni / 2 Years Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	65	143
21° C	70° F	15° C	60° F	55	121

Dimensione disponibile
Available dimension



Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model

eurfrigor

GHIACCIO NUGGET
NUGGET ICE


EN 50 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a trafila - Produzione giornaliera fino a 65 kg
Self-contained ice maker - Pebble system - Daily production up to 65 kg

Condizioni d'installlazione
Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: Indoor

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

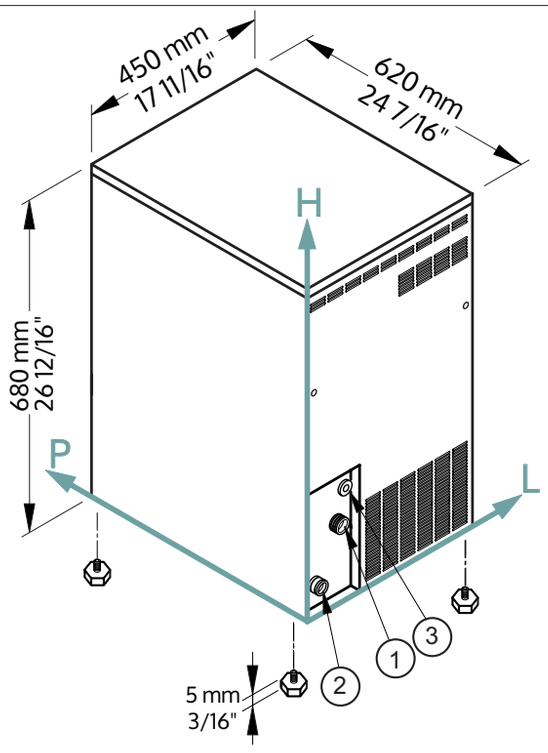

Performance / Performances

Temperatura aria / Air temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
	7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	65 kg					
50° F		143 lbs				
21° C			55 kg			
70° F				121 lbs		
32° C					45 kg	
90° F						99 lbs

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

① Ingresso acqua / Water in: 106 mm / 4 3/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"
② Scarico acqua / Water out: 55 mm / 2 3/16" - 55 mm / 2 3/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica / Electrical connection: 114 mm / 4 8/16" - 218 mm / 8 9/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	55 kg / 121 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	10 kg / 22 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W
Dimensioni indicative nugget / Approximate nugget size	8 x 16 x 7
Refrigerante / Refrigerant	R290
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita / Average power cons.	410 W
Fusibile / Fuse	10 A
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite

Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
	W: 5 l/kg - 59,9 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	450 - 620 - 680
Sizes (L-P-H in)	17 11/16 - 24 7/16 - 26 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	505 - 675 - 850
Sizes with pack (L-P-H in)	19 14/16 - 26 9/16 - 33 7/16
Peso netto / Net weight	56 kg / 123 lbs
Peso lordo / Gross weight	64 kg / 141 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information ust be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued March 2025

eurfrigor

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it