



GR N 240 220 V / 50 Hz












SELF-CONTAINED NUGGET ICE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES NUGGET ICE**
PRODUCE GHIACCIO NUGGET
- ▶ **HIGH EVAPORATOR EFFICIENCY: LOWER ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION**
EVAPORATORE ALTAMENTE EFFICACE: GASTO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO
- ▶ **AUTODIAGNOSIS LED LIGHTS SIGNALING OPERATION STATUS & ALERTS**
AUTODIAGNOSI CON INDICATORI A LED DI FUNZIONAMENTO E ALLARME
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL. ON/OFF LIGHTED SWITCH IN FRONT PANEL**
ELECTRONIC CONTROL. PULSANTE LUMINOSO ON/OFF SUL PANNELLO ANTERIORE
- ▶ **STAINLESS STEEL AUGER WITH RESILIENT COATING TO MAXIMIZE LIFESPAN**
VITE SENZA FINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE POSTERIORE PER ALLUNGARNE LA VITA UTILE
- ▶ **POWERFUL MOTOR GEAR**
POTENTE MOTORIDUTTORE
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
- ▶ **OPTICAL PINPOINT CONTROL SYSTEM TO SET ICE STOCK LEVEL. ICE DROPS OUT THROUGH THE OPENING ON THE BOTTOM OF THE UNIT**
REGOLAZIONE DELLO STOCK DI GHIACCIO MEDIANTE SISTEMA DI CONTROLLO OTTICO DI PRECISIONE. IL GHIACCIO ESCE DA UN'APERTURA SITUATA NELLA PARTE INFERIORE DELLA MACCHINA
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS)**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T)
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO



THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER AND PERIODIC CLEANING ARE ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)
SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN FILTRO ANTICALCARE E DI PULIRE PERIODICAMENTE IN CASO DI ACQUA CON UN CONTEUTO MEDIO-ALTO DI CALCARE (ACQUE DURE)

	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
GR N 240 A		270	240	40	Width 715 Depth 700 Height 1.044*	Width 790 Depth 765 Height 1.170	NUGGET ICE 90% DRY (+/-2%)		
GR N 240 W		-	-						

*With legs 1.149/1.999 Con piedini 1.149/1.999

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE

OPTIONAL (NOT INCLUDED)



LARGE SCOOP
PALETTA GRANDE



ICE DELIVERY CHUTE
TUBO CADUTA DI GHIACCIO



DISPERSION CONE
CONO DI DISPERSIONE



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL
SENSORE DI ARRESTO ESTERNO PER RIEMPIMENTO


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

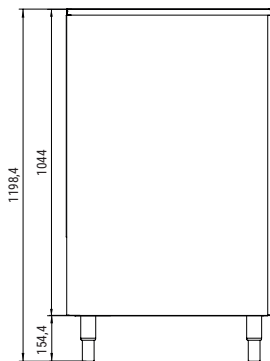


FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

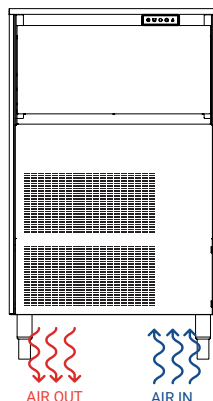

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

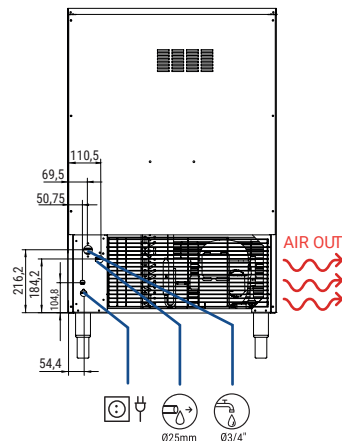

TOP VIEW
VISTA SUPERIOR



*All measurements in mm.
*Tutte le misure mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
220	50	1N

GR N 240 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	272	265	250
21° 68°	251	240	230	210
32° 90°	212	207	196	175
43° 109°	190	180	172	151

GR N 240 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	-	-	-
21° 68°	-	-	-	-
32° 90°	-	-	-	-
43° 109°	-	-	-	-

MODELS
MODELLI



Temp. Ev.
(°C)

ASHRAE CONDITIONS
CONDIZIONI ASHRAE
(W) (BTU/h)

(W) 43°C

(n.) (mm²)

FUSE

100 Kg
(Kwh)

(l/h)

HEAT REJECTED
(W) (BTU/h)

(Kg)

(Kg) (m³)

GR N 240 A		-	2.293	7.824	1.000	3	1,5	10	8,7	10	1.691	5.770	101	112	0,71
GR N 240 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2
YEARS
WARRANTY

Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

