



AQUAPHOS + EASY

Les anti-tartres - Aquaphos



VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



LA SOLUTION MERKUR : L'AQUAPHOS + EASY

- ▶ Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau, avec un premier filtre à 25 microns.
- ▶ Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations.
- ▶ Prévient de la corrosion vos installations et équipements. Et avec le silicophosphate, protège de la corrosion, en déposant sur les canalisations un film protecteur.



CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ

Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois par an suivant le modèle choisi.

Réf : 101238

CARTOUCHE FILTRANTE 9" 3/4 25µ LONGUE DURÉE

Réf : 101240

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et prévient de la corrosion.

Réf : 101234

LOT DE 3 CARTOUCHES 25µ - 3 x 101238

Réf : 101239

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 X 101240

Réf : 103915

KIT CONSOMMABLES 12 MOIS

1 x 101234 et 2 x 101238

Réf : 101255



Réf : 104554

LES PRODUITS

- ▶ Anti-tartre Anti-corrosion longue durée
- ▶ Haute performance
- ▶ Dosage proportionnel
- ▶ Facilité d'installation et de maintenance
- ▶ By-pass EZ120, installé en 2 minutes
- ▶ Positionnement facilité par contre-écrous de serrage
- ▶ Anti-fuites par joints toriques intégrés
- ▶ Accessoires inclus :

- 2 filtres avec bague de serrage
- Cartouches filtrantes 25µ - 12 mois
- Cartouche anti-calcaire 24 mois
- Clé de serrage
- Équerre de fixation

CARTOUCHE BILLES SILICOPHOSPHATE

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Double action, anti-tartre et anti-corrosion, en déposant un film protecteur de silicophosphate.

Réf : 103930

CARTOUCHE À DOSAGE PROPORTIONNEL

Changement de la cartouche maximum tous les deux ans. Double action, anti-tartre et anti-corrosion. Dosage proportionnel des cristaux de silicophosphate en fonction de la consommation. Limite la corrosion de vos installations en déposant un film protecteur de silicophosphate.

Réf : 103931

KIT CONSOMMABLES 24 MOIS

1 x 103931 et 2 x 101240

Réf : 103934



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
- ▶ Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.
- ▶ Raccordement F/F 20/27 en utilisant exclusivement du téflon en ruban ou à l'aide de mamelons spéciaux avec joints toriques.
- ▶ Une équerre en acier est fournie pour la fixation du filtre au mur.
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

- ▶ Débit max : 1,5 m³/h
- ▶ Pression de service : 3 bars
- ▶ Pression max : 8 bars
- ▶ Diamètre de raccordement : F/F 20/27
- ▶ Perte de charge : 0,5 bar
- ▶ Limite de dureté : 35 ° F

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ Avec by-pass : H 380 mm x L 450 mm x P 125 mm

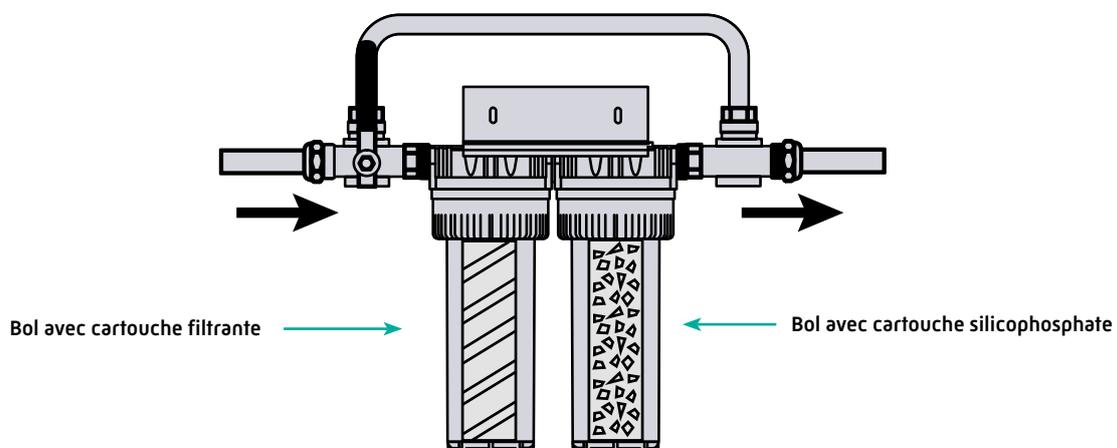

VOUS AVEZ BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ? www.merkur.fr